

Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um IGATEC. Siga as instruções de montagem deste manual e viaje com segurança. Qualquer dúvida, esclarecimento, você pode nos contatar em:

www.igasa.com.br

Primeiro passo

Verifique se o engate é compatível com o seu veículo, conferindo os modelos a baixo:

Modelo: FIESTA HATCH - DE 2002 A 2016

Antes de Instalar

Recomendações do Fabricante:

- Solicitar profissional habilitado para execução da instalação do produto.
- Verificar condições dos pontos de fixação no veículo.
- Seguir atentamente as instruções de montagem no item número 4.
- Não ultrapassar as capacidades de carga indicadas a baixo:

Tração Máxima Admissível 500 kg

Peso Máximo Admissível sobre o Engate 50 kg

- Ao instalar o engate, sempre utilizar porcas, parafusos e demais itens fornecidos junto a embalagem. Na falta de algum destes itens, é obrigatório a utilização de peças com a mesma especificação da lista de materiais do item 3.

O que vem com o Engate

(A)

01 CJ Parafuso recartilhado M10x1,5x38mm com trava - 60x18x3,35mm - Arame 350mm

(B)

01 CJ Parafuso recartilhado M10x1,5x38mm com trava - 60x18x3,35mm - sem arame

(C)

02 CJ Parafuso recartilhado M10x1,5x48mm com trava - 60x18x3,35mm - sem arame

(D)


04 Arruelas lisas M10 Diam. 30x2,5mm zincadas

(E)

04 Porcas sextavadas M10x1,5 Autotravante zincadas

3

Acessórios:
01 - Kit Esfera ABNT 50
01 - Tomada 7 Polos Femea
01 - Tampa Inox
01 - Cabo PP 4x0,5

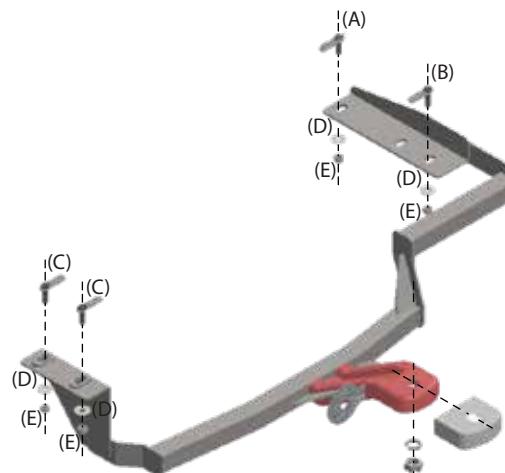

Montagem

MONTAGEM SEM FURO

1 – No lado do passageiro deve-se soltar a presilha da chapa coletora do escapamento, afastar o revestimento metálico, e depois introduzir pelo furo maior da longarina que fica mais próximo do para-choque o CJ PARAFUSO RECARTILHADO M10x1,5x38mm COM TRAVA - 60x18x3,35mm - ARAME 350mm até o parafuso sair no furo menor da longarina, e depois introduzir pelo furo maior que fica mais próximo do para-choque o CJ PARAFUSO RECARTILHADO M10x1,5x48mm COM TRAVA - 60x18x3,35mm - SEM ARAME.

2 – No lado do motorista deve-se introduzir pelo furo maior da longarina que fica mais próximo do para-choque o CJ PARAFUSO RECARTILHADO M10x1,5x38mm COM TRAVA - 60x18x3,35mm - SEM ARAME até o parafuso sair no furo menor da longarina, e depois introduzir pelo furo maior da longarina que fica mais próximo do para-choque o CJ PARAFUSO RECARTILHADO M10x1,5x48mm COM TRAVA - 60x18x3,35mm - SEM ARAME.

3 – Coloque o engate na posição dos 4 parafusos e prenda com as 4 ARRUELAS LISAS M10 DIAM 30x2,5mm ZINCADAS e com as 4 PORCAS SEXTAVADAS M10x1,5 AUTOTRAVANTE ZINCADAS.

4 – Instalar a esfera e a tomada elétrica

5 – Aperte bem o conjunto.

Importante

- Não ultrapassar o peso e a tração máxima admissível, indicados na etiqueta de identificação do engate.
- Verifique se a porca da esfera está definitivamente apertada com o torque recomendado de 200 à 240 N.m., e se contém a trava de segurança (cupilha).
- Aperte o conjunto de parafusos a cada 1.000 Km.
- É obrigatório o uso da corrente na argola de segurança localizada na parte inferior do engate.
- Não ultrapassar a velocidade de 80 Km/h.
- A instalação do chicote elétrico deverá ser feito em lugares especializados.

Manutenção e Conservação

- Para garantir o bom funcionamento do engate, recomenda-se que os componentes de fixação sejam verificados e reapertados a cada 1.000 km.
- Quanto à conservação, utilize somente água, sabonete neutro, esponja e flanela para limpeza. Na Esfera e no Pino Trava, utilize periodicamente algum lubrificante protetivo.
- Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos para efetuar a limpeza, esses produtos além de riscar o acabamento, podem retirar a proteção superficial dos componentes e os expor a corrosão.

Desmontando o Engate

Ao desmontar o Engate seguir as seguintes recomendações:


- Remover acessórios da ponteira;
- Desfixar o Engate do chassi do veículo;
- No caso de uma reinstalação, não reutilizar as porcas autotratantes, uma vez removidas elas perdem sua função autotratantes.

Garantia e Assistência

Os engates IGATEC possuem 3 meses de garantia a partir da emissão da nota fiscal de compra. A garantia cobre somente defeito de fabricação, em serviço ou uso normal devidamente comprovados. Tem validade somente com a apresentação da nota fiscal de compra e com a placa de identificação.



MANUAL DE INSTALAÇÃO

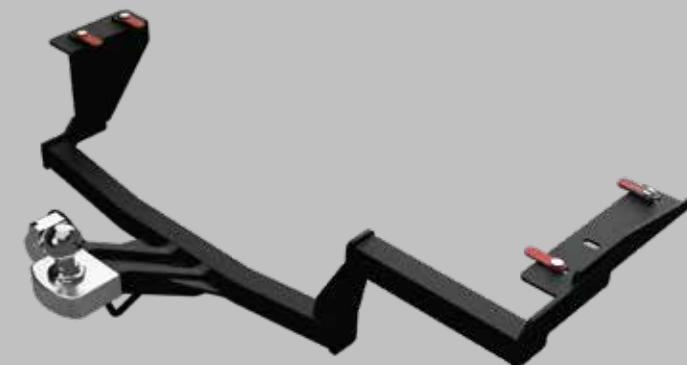

**TPEN- 11007
(FIXO)**

FIESTA HATCH - DE 2002 A 2016