

## Começando

Parabéns, você acaba de adquirir um TOWER ENGATE. Siga as instruções de montagem deste manual e viaje com segurança. Qualquer dúvida e esclarecimento, você pode nos contatar em:

[www.towerparts.com.br](http://www.towerparts.com.br)

### Primeiro passo

Verifique se o engate é compatível com o seu veículo, conferindo os modelos a baixo:

Modelo: L200 TRITON SPORT DE 2017 A 2019

## Antes de Instalar

### Recomendações do Fabricante:

- Solicitar profissional habilitado para execução da instalação do produto.
- Verificar condições dos pontos de fixação no veículo.
- Seguir atentamente as instruções de montagem no item número 4.
- Não ultrapassar as capacidades de carga indicada a baixo:

Tração Máxima Admissível: 1500Kg

Peso Máximo Admissível sobre o Engate: 50Kg


- Ao instalar o Engate, sempre utilizar porcas, parafusos e demais itens fornecidos junto a embalagem. Na falta de algum destes itens, é obrigatório a utilização de peças com a mesma especificação da lista de materiais do item 3.

## O que vem com o Engate?

- (A)  
02 CJ PARAFUSO SEXTAVADO M12 1,75X35MM  
COM TRAVA - 70X25X4,25MM  
(B)  
02 CJ PARAFUSO SEXTAVADO M12 1,75X35MM  
COM TRAVA - 70X25X4,25MM C/ ARAME 200MM  
(C)  
04 ARRUELAS LISAS M12 DIAM 30X3,35MM  
ZINCADAS  
(D)  
04 PORCAS SEXTAVADAS M12X1,75 AUTOTRA-  
VANTE ZINCADAS

### Acessórios:

- 1 – Kit Esfera ABNT 50
- 1 – Tomada Femea 7 Polos Preta ou Cromada

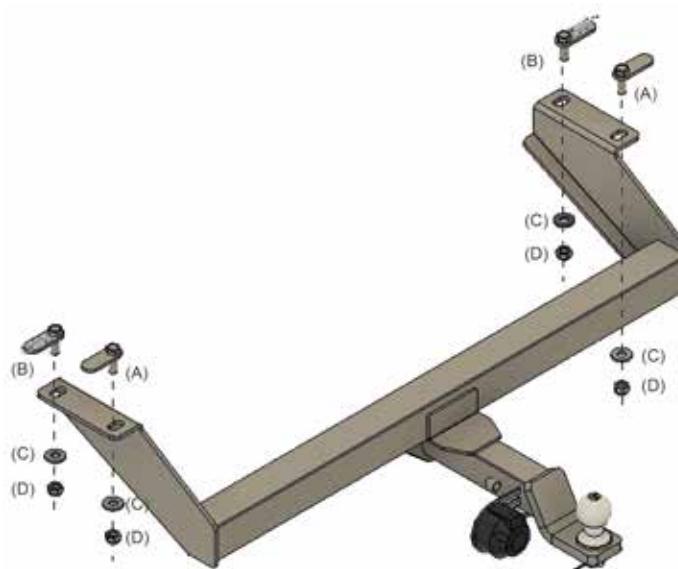

## Montagem

### Montagem sem furo

- 1 – No lado do motorista deve-se inserir um CJ PARAFU-  
SO SEXTAVADO M12 1,75X35MM COM TRAVA -  
70X25X4,25MM C/ ARAME 200MM pelo furo maior,  
guiando o mesmo até colocá-lo no furo mais distante do  
para-choque traseiro. Após, inserir um CJ PARAFUSO  
SEXTAVADO M12 1,75X35MM COM TRAVA -  
70X25X4,25MM no furo mais próximo do para-choque  
traseiro;
- 2 – Repetir para o lado do passageiro o mesmo procedi-  
mento do item anterior;
- 3 – Coloque o engate na posição dos 4 parafusos e  
prenda com as 04 PORCAS SEXTAVADAS M12X1,75  
AUTOTRAVANTE ZINCADAS juntamente com as 04  
ARRUELAS LISAS M12 DIAM 30X3,35MM ZINCADAS.
- 4 – Instalar a esfera e a tomada elétrica.
- 5 – Aperte bem o conjunto.

### Importante!

- Não ultrapassar o peso e a tração máxima admissível, indicados na etiqueta de identificação do engate.
- Verifique se a porca da esfera está definitivamente apertada com o torque recomendado de 200 à 240 N.m., e se contém a trava de segurança (cupilha).
- Aperte o conjunto de parafusos a cada 1.000 Km.
- É obrigatório o uso da corrente na argola de segurança localizada na parte inferior do engate.
- Não ultrapassar a velocidade de 80 Km/h.

## Manutenção e Conservação

- Para garantir o bom funcionamento do Engate, recomenda-se que os componentes de fixação sejam verificados e reapertados a cada 500 km.
- Quanto à conservação, utilize somente água, sabonete neutro, esponja e flanela para limpeza. Na Esfera e no Pino Trava, utilize periodicamente algum lubrificante protetivo.
- Nunca utilizar produtos químicos ou abrasivos para efetuar a limpeza, esses produtos além de riscar o acabamento, podem retirar a proteção superficial dos componentes e os expor a corrosão.

## Desmontando o Engate

Ao desmontar o Engate seguir as seguintes recomendações:

- Remover acessórios da ponteira;
- Desfixar o Engate do chassi do veículo;
- No caso de uma reinstalação, não reutilizar as porcas autotravantes, uma vez removidas elas perdem sua função autotravante.

## Garantia e Assistência

Os engates **TOWER** possuem 3 meses de garantia a partir da emissão da nota fiscal de compra. A garantia cobre somente defeito de fabricação, em serviço ou uso normal devidamente comprovados. Tem validade somente com a apresentação da nota fiscal de compra e com a placa de identificação.

Em caso de necessidade, contatar o vendedor ou o representante responsável pelo comercialização do produto adquirido.



**TOWER PARTS AUTOPEÇAS S/A**  
Indústria e Comércio de Auto Peças  
Rua Pedro Alves da Rocha, 201, Jd. Itália.  
São José dos Pinhais - Paraná - Brasil  
**41 3030 - 7900**  
[sac@towerparts.com.br](mailto:sac@towerparts.com.br)  
[www.towerparts.com.br](http://www.towerparts.com.br)



## MANUAL DE INSTALAÇÃO



**TPEN - 23006PC**

**(FIXO)**

L200 TRITON SPORT DE 2017 A 2019